



Gebruiksaanwijzing

en installatiehandleiding

ICY4105PB


Inleiding

Dankzij de Power Backup hoeft u zich geen zorgen te maken over stroomuitval in uw woning, zonder dat u daarvan af weet. Via de ICY Connect krijgt u namelijk direct een melding wanneer er een storing is op de groep waarop de Power Backup is aangesloten. Daarnaast is hij uitgerust met een battery backup, zodat de ICY Connect zelf blijft werken.

Let op! De ICY Power Backup is alleen geschikt voor gebruik in combinatie met een ICY Connect.

Bevestigen aan de muur


Plaats de Power Backup bij voorkeur naast de ICY Connect. Open de klepjes aan de voorkant, zodat de schroefgaten zichtbaar worden. Gebruik de bijgeleverde schroeven en pluggen voor bevestiging.

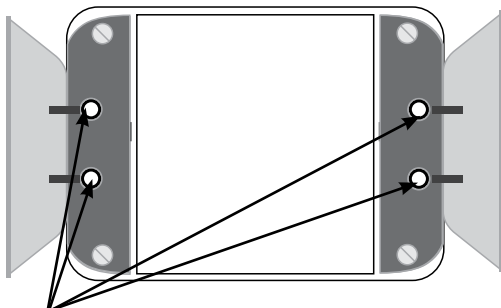

Schroefgaten voor bevestiging aan de muur

Verbinden aan de ICY Connect

Sluit de Power Backup aan op de ICY Connect zoals in onderstaande afbeelding. Gebruik voor de voeding van de Power Backup de adapter van de ICY Connect. Steek deze in het stopcontact.

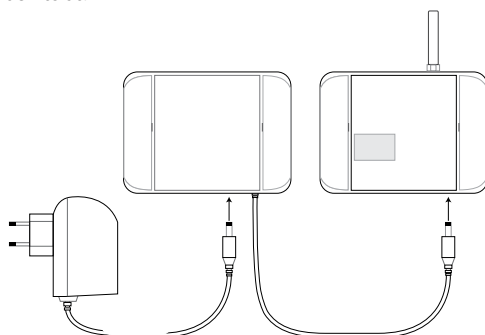

Power Backup aan ICY Connect toevoegen

Om de Power Backup herkenbaar te maken voor de ICY Connect, zal deze 'toegevoegd' moeten worden. Dit kan alleen vanaf het hoofdnummer.

U heeft hiervoor nodig:

1. De productcode: ICY4105
2. De 4-cijferige adrescode die op dit product te vinden is.
3. Een gekozen naam van maximaal 6 tekens.

U SMS't	U ontvangt SMS (optioneel)	Betekenis	Display ICY Connect
Add ICY4105 adrescode 'gekozen naam' Bijv. Add ICY4105 1234 backup	'gekozen naam' added	De Power Backup is succesvol toegevoegd.	
	Failed	Het toevoegen van de Power Backup is mislukt.	

Testen

Staat de ICY Connect aan wanneer u de stekker van de Power Backup in het stopcontact doet, dan is deze correct aangesloten.

Om te testen of de ICY Connect de melding juist doorstuurt, trekt u de stekker van de Power Backup na 10 minuten uit het stopcontact. Als alles naar behoren functioneert, blijft de ICY Connect werken en krijgt u een sms met daarin de melding van een stroomstoring.

Werking

Wanneer er een stroomstoring is op de groep waar de Power Backup op is aangesloten, nemen de batterijen in de Power Backup automatisch de voeding van de ICY Connect over. De ICY Connect is zo ingesteld dat u in dat geval altijd een sms krijgt om hier melding van te maken.

Deze ziet er als volgt uit: **power alert 'gekozen naam'**

Wanneer de stroomstoring verholpen is, krijgt u hiervan ook een melding per sms. Deze ziet er als volgt uit: **power ok 'gekozen naam'**.

De Power Backup kan bij stroomstoring minimaal 24 uur de stroomvoorziening van de ICY Connect overnemen. Wanneer de stroomstoring niet tijdig verholpen wordt, zult u een sms ontvangen wanneer de accu van de Power Backup bijna leeg is. Deze sms ziet er als volgt uit: **backup battery empty alert 'gekozen naam'**.

Zodra het probleem is verholpen schakelt de Power Backup weer over op gewone netvoeding en zal de accu van de Power Backup ook weer opladen.

Technische specificaties

Voeding: 12V 2A
Uitgang: 6V

Opgenomen standby vermogen < 0,5W
Aansluitwaarde: < 10W

Voor technische vragen en support:

service@icy-connect.nl

© I.C.Y. B.V. 2011

wijzigingen voorbehouden

Versienummer: 2011-1